

# ***Oneal***

**AUDIO**

***Guitar Amplifier***

***Ocg300R***

***Ocg400R***



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
E  
CERTIFICADO DE GARANTIA

**OLÁ.**

**SEJA BEM VINDO!!!**

Parabéns pela aquisição de um produto da marca ONEAL. Nossos produtos são fabricados de acordo com as normas mais rígidas de controle de qualidade em equipamentos de som no mundo. Temos certeza que este aparelho lhe dará o máximo em satisfação e tranquilidade, pois, trabalhamos com o máximo de seriedade para isto . Antes de instalar seu aparelho, leia com atenção este manual e guarde-o para futuras consultas.

## **APRESENTAÇÃO**

Os amplificadores OCG300R e OCG400R foram projetados dentro do que há de mais rigoroso e atual em componentes, medições e testes em áudio. Seus dissipadores são super dimensionados, podendo atuar em locais de trabalho com temperatura ambiente elevadíssima. Possuem os seguintes recursos no painel frontal: 1 entrada P10 1/4” para guitarra (ativa ou passiva); controle de ganho do Clean; controle de volume de efeito reverb; Led indicador de Reverb ON (ligado); controle de ganho Overdrive; Controle de volume Overdrive; tecla de seleção de efeito (Clean/Overdrive) com Led indicando se está ligado (Overdrive); Entrada Footswitch, para seleção de efeito (Clean/Overdrive/Reverb); controle de grave (Bass), presence e agudo (treble); tecla Bright (Brilho; realça as frequências altas) com Led de indicação (ligado); controle de volume Master; saída para fones; Led de indicação ON (ligado) e Chave Liga/Desliga. Possuem os seguintes recursos no painel traseiro: Chave de seleção de voltagem 120/220V; porta fusível; Tomada auxiliar; Inserts Send e Return (Para utilização de efeito externo); Entrada Auxiliar com conector RCA ( L & R) com controle de volume; saída de linha Line Out.

Os amplificadores OCG300R e OCG400R têm ótima resposta, com níveis extremamente baixos de ruídos e distorção harmônica, proporcionando áudio de alta fidelidade. Estes produtos foram construídos para atender usuários altamente exigentes.

Nos sentimos imensamente recompensados pela sua aquisição e na confiança depositada em nosso trabalho, que é extremamente sério e profissional.

Boa leitura!!!

ÍNDICE.

APRESENTAÇÃO.....	03
ÍNDICE.....	04
CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	05
PRECAUÇÕES.....	05
CONHECENDO SEU APARELHO.....	06
PAINEL FRONTAL.....	06
PAINEL TRASEIRO.....	07
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES.....	07
EXEMPLO DE LIGAÇÃO.....	08
ESPECIFICAÇÕES.....	09

## **CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**


- 01 (uma) Peça do aparelho adquirido;
- 01 (um) Par de fusíveis (maior amperagem para 120V e o menor para 220V);
- 01 (um) Footswitch Duplo ;
- 01 (um) Manual de instruções com cartão de Garantia.

## **PRECAUÇÕES**

- Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme descrito acima, se não encontrar todos os itens, informe imediatamente a transportadora ou seu revendedor, pois este problema possivelmente ocorreu no armazenamento ou no transporte;
- Toda a embalagem deve ser guardada para que se necessário no futuro possa servir para o transporte do aparelho;
- Antes de ligar este aparelho, certifique-se que a chave seletora (120V/220V) que se encontra no painel traseiro esteja de acordo com a rede elétrica local;
- Todos aparelhos da ONEAL saem de fábrica pré-ajustados em 220V. Jamais use este aparelho se houverem fortes oscilações na rede local. A queima do aparelho por ligação em tensão incorreta ou oscilações de rede não será coberto pela garantia;
- Observe atentamente as especificações dos fusíveis e jamais os troque por outros de valores diferentes;
- Antes de ligar o aparelho à tomada, observe se os volumes estão fechados e a chave on/off desligada;
- Faça todas as conexões com o aparelho desligado;
- Para ligar o aparelho, siga os seguintes passos:
  - a) Certifique-se que todos os volumes estão fechados;
  - b) Conecte-o à tomada;
  - c) Ligue a chave on/off;
  - d) Abra lentamente os volumes.
- Para desligar, inverta o procedimento;
- Todos os cabos e conectores de entrada e saída devem ser de boa qualidade, pois eles são os que apresentam o maior número de problemas e queimas em sistemas de áudio;
- Para conectar ou desconectar os cabos, segure-os somente pelos conectores com o aparelho desligado;
- Nunca ligue o aparelho com umidade ou se ele estiver molhado;
- Transporte o aparelho somente em sua embalagem original, evite também qualquer tipo de impacto que possa avariá-lo;
- Nunca abra ou deixe pessoas não autorizadas tentarem repará-lo. Quando necessário, procure a assistência técnica mais próxima ou ligue para seu revendedor, se não for solucionado seu problema, entre em contato direto com a fábrica;
- Não utilize qualquer tipo de solvente para limpá-lo, use somente pano seco e macio.


## CONHECENDO SEU APARELHO

### PAINEL FRONTAL

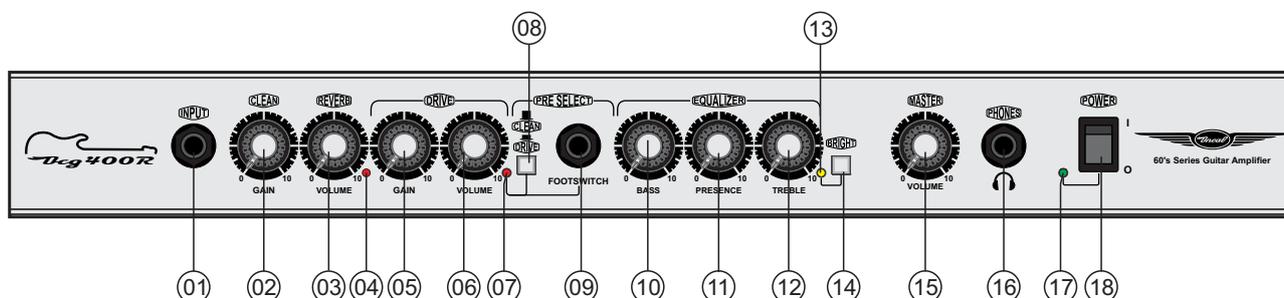

#### Painel frontal

- 01 - Entrada P10 1/4" para guitarra;
- 02 - Controle de ganho Clean;
- 03 - Controle de volume efeito Reverb;
- 04 - Led de indicação de Reverb ligado (on);
- 05 - Controle de ganho Overdrive;
- 06 - Controle de volume Overdrive;
- 07 - Led de indicação de overdrive ligado (on);
- 08 - Tecla de seleção de efeito clean / overdrive;
- 09 - Entrada para pedal Footswitch;
- 10 - Controle de Graves (Bass);
- 11 - Controle Presence;
- 12 - Controle de Agudo (Treble);
- 13 - Led de indicação da tecla bright ligada;
- 14 - Tecla bright;
- 15 - Controle de volume master;
- 16 - Saída para fones;
- 17 - Led **ON**: indica que o amplificador está ligado.
- 18 - Chave ON/OFF.

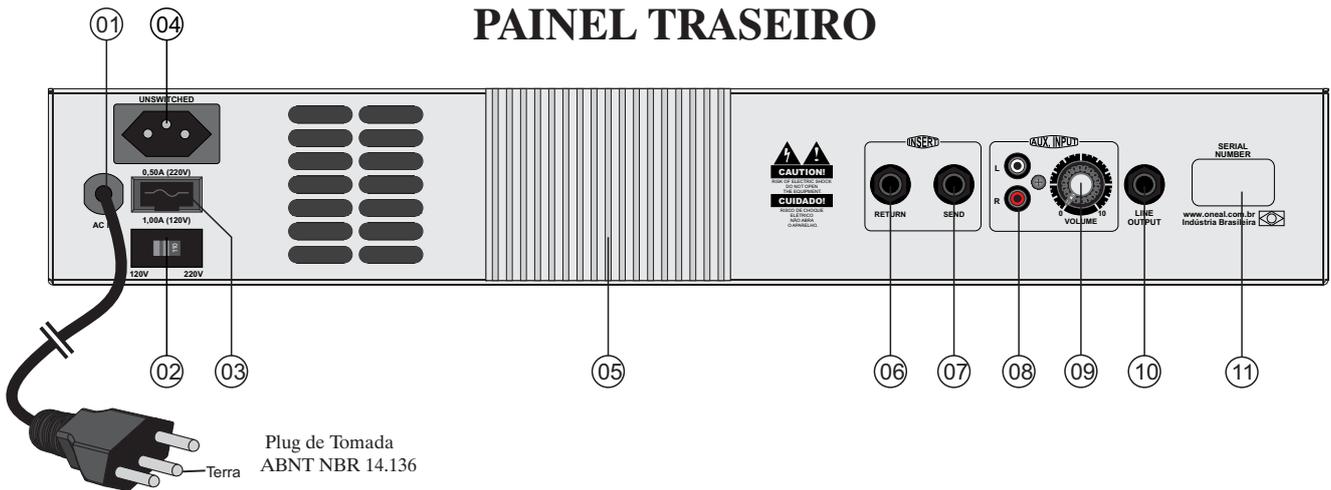
**PAINEL TRASEIRO****Painel Traseiro**

- 01 - Cabo de energia;
- 02 - Chave seletora de voltagem 120/220V;
- 03 - Porta fusível;
- 04 - Tomada auxiliar (Serve para ligação de outros equipamentos, com o consumo máximo de até 50W);
- 05 - Dissipador de calor;
- 06 - Insert Return;
- 07 - Insert Send;
- 08 - Entrada auxiliar com conector RCA (L & R) CD/DVD/MP3-4;
- 09 - Controle de volume entrada auxiliar;
- 10 - Saída de linha para conexão a outro amplificador;
- 11 - Número de série.



**INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES**

Procure instalar seu aparelho conforme indicado na página 8, pois seu bom funcionamento depende da sua ligação correta.

A temperatura ambiente não poderá exceder 45°C, caso isso ocorra, deverá ser providenciado ar condicionado. Nunca aplique nas entradas de um amplificador um sinal proveniente da saída amplificada de outro aparelho, isto certamente ocasionará a destruição dos circuitos de entrada.

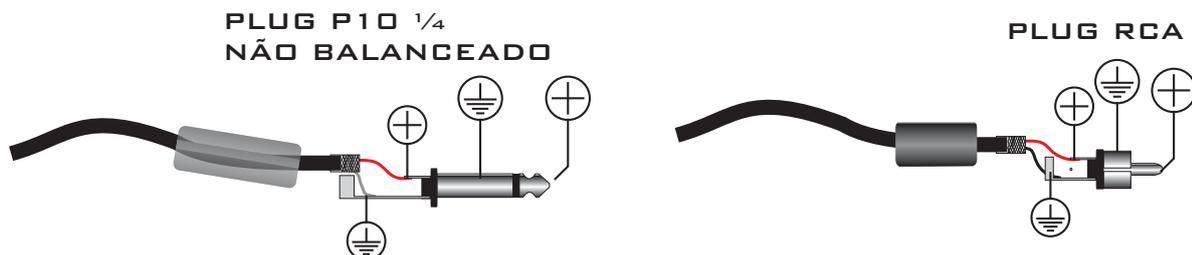**CONFIGURAÇÃO DE LIGAÇÃO DOS CONECTORES NA CONFECCÃO DOS CABOS:**

## EXEMPLO DE LIGAÇÃO: OCG300R-OCG400R

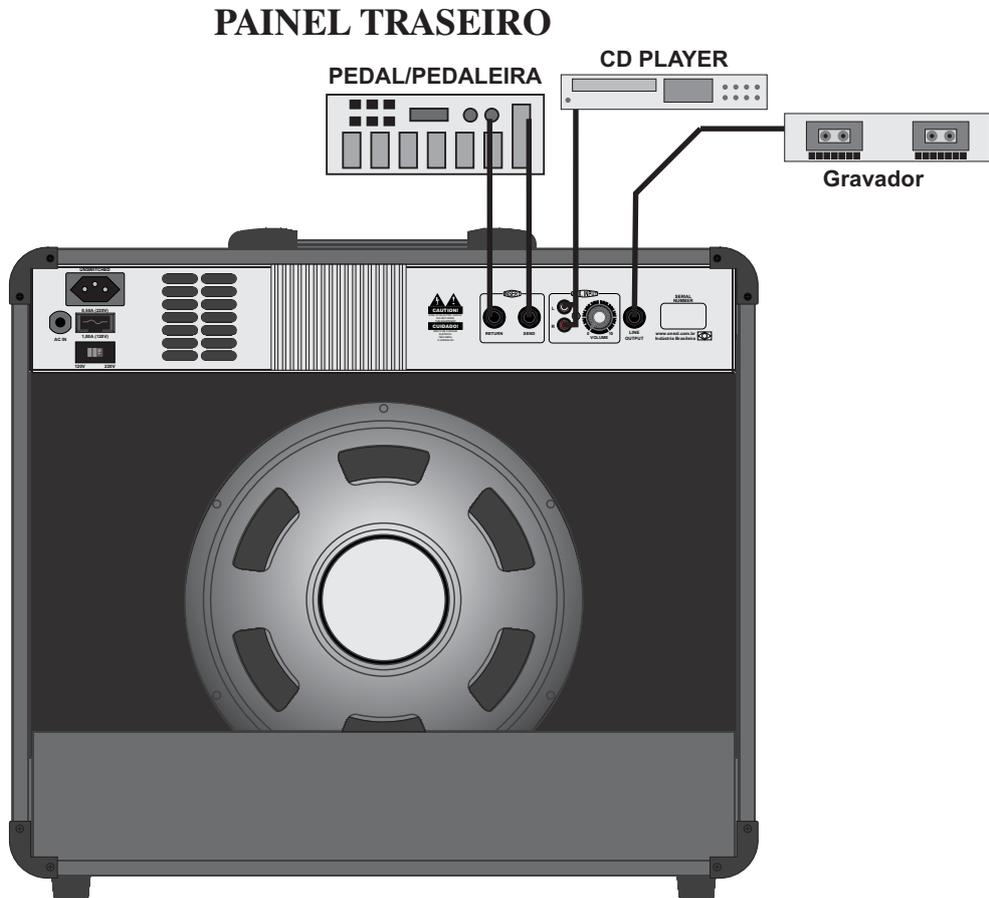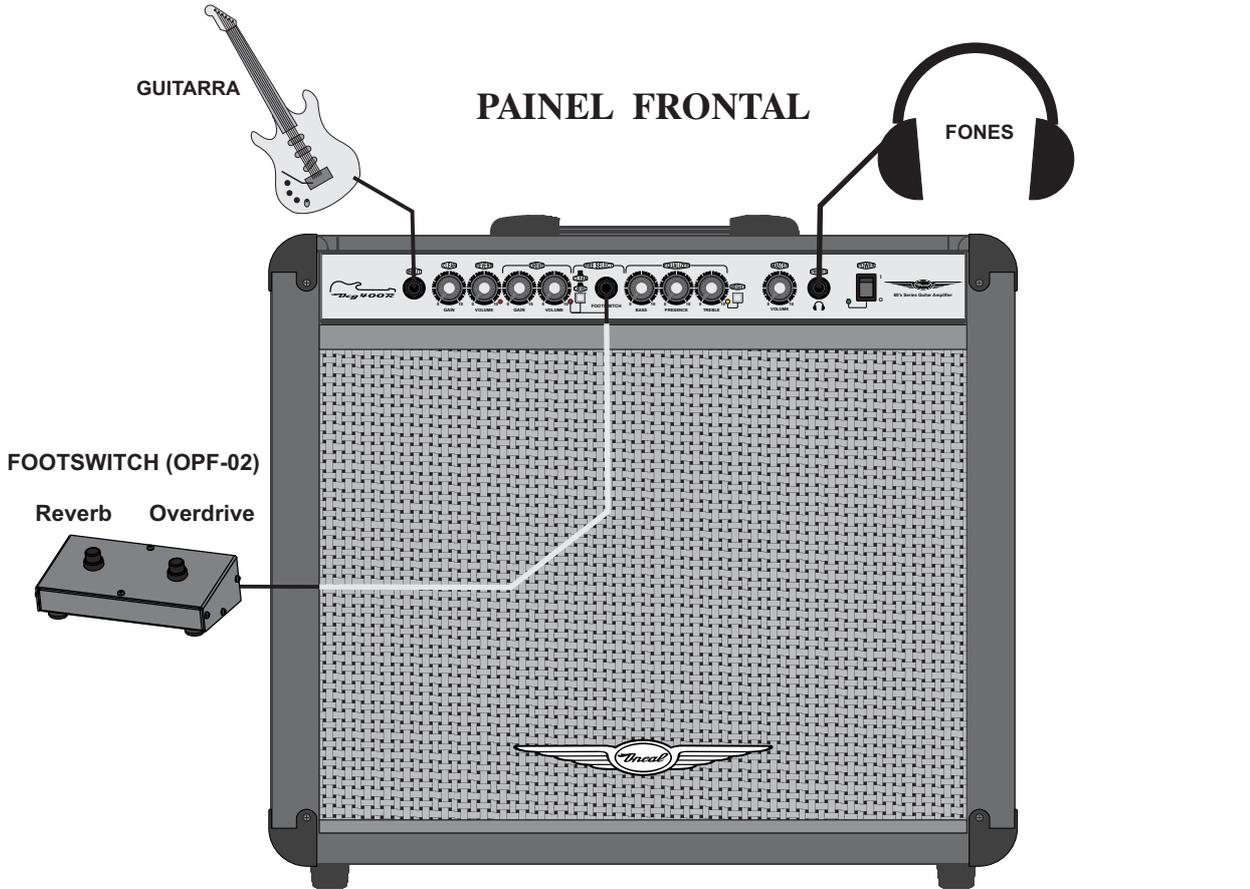

**ESPECIFICAÇÕES****OCG300R****OCG400R**

SENSIBILIDADE DE ENTRADA GUITAR	73mV	73mV
SENSIBILIDADE DE ENTRADA AUXILIAR	272mV	272mV
NÍVEL DE SAÍDA (LINE OUT)	940mV	940mV
CONTROLE DE GRAVES (LOW)	SIM	SIM
CONTROLE PRESENCE	SIM	SIM
CONTROLE DE AGUDOS (HIGH)	SIM	SIM
REVERBER DE MOLA	SIM	SIM
PEDAL FOOTSWITCH DUPLO	SIM	SIM
POTÊNCIA	60W	90W
POTÊNCIA MUSICAL	120W	180W
DISTORÇÃO HARMÔNICA (THD) -3dB	<0,03%	<0,03%
CONSUMO MÁXIMO (W)	111W	166W
TENSÃO DE REDE	120/220V	120/220V
ALTURA	400mm	510mm
LARGURA	490mm	580mm
PROFUNDIDADE	230mm	235mm
PESO LÍQUIDO	9,5Kg	12,5Kg

**ADVERTÊNCIA!**

ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS  
SONORAS ACIMA DE 85 DECIBÉIS  
PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS.

NR 15 - Anexo 1



**Obs:** Devido às buscas e investimentos constantes que a ONEAL faz em tecnologia e desenvolvimento para melhoria de seus produtos, as especificações aqui constadas poderão ser modificadas sem prévio aviso.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

### **INSTRUÇÕES PARA UM BOM USO**

- Antes de ligar este aparelho, leia com bastante atenção o manual do proprietário, pois nele encontrará respostas para a maioria de suas dúvidas;

Com o bom uso, temos a certeza que nossos aparelhos lhe proporcionarão excelentes resultados bem como tranquilidade, satisfação e confiança, pois todos nossos produtos são testados durante horas nos mais severos regimes antes de serem aprovados para o mercado. Por isso temos certeza que quando você comprar um aparelho da marca ONEAL, estará adquirindo um dos equipamentos mais confiáveis do mercado.

### **INFORMAÇÕES E NORMAS SOBRE A GARANTIA**

A ONEAL garante este produto contra eventuais problemas de fabricação pelo prazo de 9 meses (270 dias) Garantia Contratual, à partir da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, sendo lhe garantido ainda o acréscimo de garantia legal de 90 dias, totalizando 12 meses.

Todas as peças mecânicas externas como: Pintura, Cabos, gabinetes, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 dias, contados à partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Ao constatar qualquer defeito, o consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizada mais próximo. Somente o assistente técnico autorizado poderá examinar e reparar o produto. Ou entre em contato em um de nossos canais de contato do website [www.oneal.com.br](http://www.oneal.com.br) (destino: Assistência técnica) ou pelo e-mail [assistenciatecnica@oneal.com.br](mailto:assistenciatecnica@oneal.com.br).

Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra.

Gastos com transporte e entrega quando forem enviados aos nossos serviços autorizados para assistência técnica serão por conta e risco do comprador.

#### **1. Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:**

- Acidentes da natureza;
- Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- A negligência e o mau uso pelo instalador / consumidor;
- Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- Trilhas de placas e potenciômetros quebrados.
- Queima do alto falante por excesso de distorção (mau uso)
- Corrosão, ferrugem, maresia, umidade ou líquidos derramados no aparelho.

#### **2. Esta garantia fica anulada quando:**

- O cartão de garantia não for preenchido corretamente e nem enviado à fábrica ou ao revendedor autorizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data da compra;
- Expirar o período normal de validade da garantia;
- O cartão de garantia for alterado, deformado ou rasurado por qualquer motivo;
- Qualquer parte deste equipamento for alterada sem a permissão ou conhecimento da fábrica;
- O aparelho for aberto ou apresentar sinais que indiquem que o equipamento foi violado, modificado ou alterado por qualquer pessoa não autorizada pela fábrica;
- O número de série e/ou o lacre de garantia forem removidos ou alterados.

#### **Atenção**

**A indústria não se responsabilizará caso aparelhos deixados nas lojas e revendedoras não forem encaminhados em prazo hábil à Assistência Técnica Autorizada, para que sejam efetuados os procedimentos de conserto e retornar no prazo total de trinta (30) dias ao consumidor.**

**A Oneal se responsabilizará somente após a abertura da ordem de serviços dos postos autorizados.**

**A Oneal reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros**

# *Oneal*

AUDIO

INDÚSTRIA BRASILEIRA  
WWW.ONEAL.COM.BR

